

C5D-120x69

**家庭用品品質表示法に基づく表示**

**外形寸法** 幅 1,200 x 奥行き 690 x 高さ 740 mm

**表面材** プリント紙化粧板

**表面加工** \_\_\_\_\_

**取扱上の注意**

- イ. 直射日光または熱を避けて下さい。
- ロ. 加熱したなべ、湯沸し等を直接置かないで下さい。
- ハ. 著しい汚れをとる場合は、薄めた中性洗剤を使用して下さい。

**製造元: 小島工芸 株式会社**  
**03-3674-2251**

## 安全上のご注意(必ずお守りください。)

表示内容を見逃して誤った使い方をすると、人が重傷を負ったり死亡の可能性が想定されるケガや物的損害の発生が想定され大変危険です。以下のことを必ずお守りください。

- 引出には不用意な落下を防止する為、ストッパーが取り付けられています。無理に引き抜くと破損する事があります。
- 引出を最後まで引き出したまま、引出に手をかけないでください。破損したり、転倒する恐れがあります。
- 日頃時々点検してデスクがぐらついたり、ボルト等がゆるみはじめたらしっかり締めなおしてください。

## 取扱い上のご注意

**警告** 火災などによる人身事故にご注意ください。

- 暖房器具の前など高温な場所で使わないでください。
- お客様自身で修理・改造はしないでください。
- 机やワゴンの上に乗らないでください。(転倒してケガの原因)
- ワゴンの引出を最後まで引き出したまま、引出に手をかけないでください。(転倒してケガの原因)

**注意** 安全と製品保護のため正しくお取扱ください。

- 使用中にボルトにゆるみが生じた場合、早めにドライバー等でしっかり締めなおしてください。  
(デスクのぐらつきの原因)
- デスクの据え付け及び移動をするときは、床を引きずらないで必ずお二人で持ち上げて行ってください。  
(床をキズつける原因)
- ワゴンの前輪キャスターにはストッパー機能がついています。  
ワゴンの移動をやめたいときはストッパーボタンを下げてください。

**お願い** 製品を末永くご使用いただくために、以下のことについてお守りください。

- 机の上に熱いものをのせないでください。(コゲつき・変色の原因)
- 直射日光のあたるところ、温度の高いところ、湿気の多いところでは使用しないでください。  
(反り・割れ・変色・カビの原因)
- 製品にシールやセロハンテープ等を貼り付けないでください。(表面材がはがれる原因)
- シンナー・ベンジン等を吹き付けないでください。
- お手入れは柔らかい布で乾拭きしてください。汚れのひどいときは、中性洗剤をうすめた液か石けん水に布を浸し、よく絞ってから拭き取り、最後に乾いた布で拭いてください。

# お客様各位

# 分解可


本製品の奥行は690mm・740mm・790mmの3種類ございます。

製品を納入される際、奥行が広すぎて作業ができない場合、「分解」する事が可能です。

梱包をご開梱頂き以下の手順にて分解を行ってください。

## ～ご注意～

- ・分解の際は必ず大人2人以上で行ってください。
- ・収納棚から羽目を外す際は作業を行う前に毛布などの厚手の敷物を敷いた上に、収納棚の背面側を下にしてねかせてください。
- ・収納棚を支える事なく安全に作業を行う事ができます。



甲板を固定している左右のボルト各2ヶ所を(+)ドライバーを用いて外してください。ボルトを外したら、甲板を大人2人以上で持ち上げて取り外してください。

作業中、甲板を落下させてケガをしたり、床や壁に傷をつけたり、製品に傷がついたり破損する恐れがあります。慎重に作業を行ってください。

甲板を取り外したら、あらかじめ準備した毛布などの厚手の敷物の上に、収納棚の背面側を下にしてねかせてください。

羽目を固定しているボルト4ヶ所を(+)ドライバーを用いて外してください。この時、ボルトを外す方以外の大人の方が羽目が倒れない様、しっかりとおさえて作業を行ってください。(必要に応じて羽目は両側を外してください。)

搬入終了後、デスク引出に入れてあります「付属部品」の「組立説明書」をご参照頂き、組立てください。


# 組立説明書

～ご注意～

組立の際は必ず大人2人以上で行ってください。

組立ボルトの締め付けが強すぎると製品本体にボルトがくい込み、付属のボルトキャップがはまらなくなる事があります。

ボルトの締め付けすぎにはご注意ください。




作業を行う前に毛布などの厚手の敷物を敷いた上に、収納棚の背面側を下にしてねかせてください。

収納棚を持ち上げる事なく安全に作業を行う事ができます。

- ① 収納棚の左右外側の取り付け穴4ヶ所と羽目にあいている取り付け穴をあわせてください。
- ② 羽目の外側より付属のボルトでプラス(+)ドライバーを用いて締め付けて固定してください。  
この時、必ず1人が羽目を支え別の方がボルトを締めて固定をしてください。
- ③ 左右羽目の取り付けが完了しましたら、必ず大人2人以上で一度組立てた収納棚と羽目を持ち上げて立てた状態にしてから慎重におろしてください。
- ④ 甲板を大人2人以上で持ち上げ、組立てた収納棚と羽目にのせてください。  
甲板下の横にあいている取り付け穴と羽目上部の取り付け穴を合わせ、付属のボルトでプラス(+)ドライバーを用いて締め付けて固定してください。
- ⑤ ボルトの頭に付属のキャップをかぶせれば作業終了です。

※キャップが取り付けにくい時には、ボルトの頭に円を描くように取り付けると、しっかりとハマります。

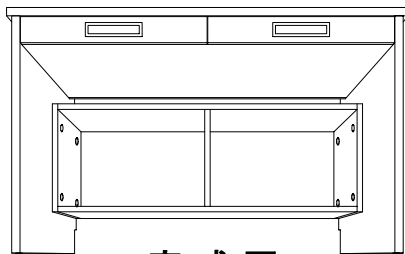

完成図