


特注台輪
連結用
ボルト(中):2個



ボルトキャップ:2個



この度は、当社の製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読み頂き、正しくお使いください。
製品を末永く愛用頂き、また事故防止などの安全のために「製品取扱説明書」、別添の「使用上のご注意」を必ずお守りください。
取扱説明書は必ずご使用時にいつでも読むことができるように大切に保管してください。

警告

転倒防止補助金具は安全にご使用いただくため必ず取り付けてください。

安全上のご注意(必ずお守りください。)

表示内容を見逃して誤った使い方をすると、人が重傷を負ったり死亡の可能性が想定されるケガや、物的損害の発生が想定され大変危険ですので、以下のことを必ずお守りください。

製品を重ねる際、必ず大人二人以上で作業を行ってください。

製品を重ねる際、棚板が不用意に飛び出して落下したり、扉やスライドボックスが動かない様に取り除くか固定してから作業を行ってください。

日頃時々点検をしてボルト等がゆるみはじめたらしっかりと締め直してください。

取扱上のご注意

警告 火災などによる人身事故にご注意ください。

暖房器具の前など高温な場所で使わないで下さい。(火災の原因)

お客様自身で修理・改造はしないでください。

製品の上に乗らないで下さい。(転倒してケガをしたり、製品破損の原因)

注意 安全と製品保護の為、正しくお取扱い下さい。

扉や引出の開閉、スライドボックスの移動には十分注意して下さい。手をはさんで思わぬケガをする事がございます。

製品の上に製品を重ねる際は、下の製品を破損させない様、慎重に行ってください。

製品の据え付け及び移動をする際は、床を引かずらないで、必ず大人二人以上で持ち上げて行って下さい。(床をキズつける原因)

お願い 製品を末永くご使用いただくために、以下のことについてお守り下さい。


天板の上に熱いものをのせないで下さい。(コゲつき・変色の原因)

直射日光のあたるところ、温度の高い所、湿気の多いところでは使用しないで下さい。
(反り、割れ、変色、カビの原因)

製品にシールやセロハンテープ等を貼り付けしないで下さい。(表面材がはがれる原因)

シンナー・ベンジン等を吹き付けしないで下さい。(変色・変質の原因)

お手入れはやわらかい布で乾拭きをしてください。汚れのひどいときは、中性洗剤を薄めた液が石けん水に浸し、よく絞ってから拭き取り、最後に乾いた布で拭いてください。

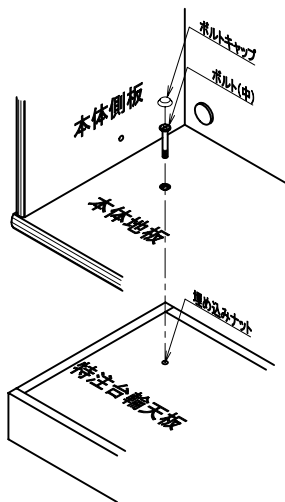

特注台輪き出しの設置方法

特注台輪90タイプ・60タイプの各種類には、専用の連結ボルト(中)を付属しております。特注台輪の上のみ本体を設置する事が可能です。

特注台輪天板の埋め込みナットと本体の連結穴を合わせ、本体側から連結用ボルト(中)を差し込み、プラス(+)ドライバーを用いてしっかりと締め付けてください。

特注台輪の上に特注上置Cを設置される際には専用の連結ボルトが必要となります。別途ご用意くださいます様、お願い致します。(ボルトが長く、最後まで締め付けることが出来ません。)

～ご注意～


連結ボルトやナットが製品本体に食い込んでしまうと、付属のボルトキャップがうまくはまらなくなる事があります。

ご注意ください。

～ご注意～

特注台輪は壁面の巾木にあたる部分に奥行1cm分の隙間を作る為、本体との奥行があらかじめ異なります。本体の連結穴と特注台輪の埋め込みナットの位置を必ず合わせてご使用ください。

(右図参照)

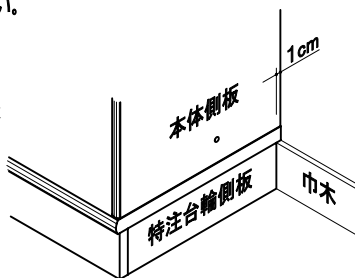

右図の様に「引き出しタイプ」+「特注台輪タイプ」を重ねてのご使用は、上下の連結が出来ず大変危険です。絶対になさらない様、お願い致します。



右図の様に「特注上置Cタイプ」に「特注台輪」を重ねてご使用になる際には、各タイプに付属の連結用のボルトでは長い為、付属のボルトでは連結できません。専用の連結ボルトが必要となります。連結される際は、別途お求め下さいます様お願い致します。

