

SP-120L

家庭用品品質表示法に基づく表示

外形寸法 幅 1,203 x 奥行き 400 x 高さ 1,503 mm

引出しの奥行き 285 mm

表面材 プリント紙化粧板(一部 天然木)

表面加工 ウレタン樹脂塗装

取扱上の注意

- イ. 据付けに際しては、湿気の多い所を避け、水平を保つために必要な措置を講じて下さい。
- ロ. 直射日光又は熱を避けて下さい。


製造元:小島工芸 株式会社

03-3674-2251

棚板
金ダボ
転倒防止金具

:6枚
:24個
:1個

開放ロック用キー
2本組 × 1Set




開放防止ロック施錠方法

本製品の扉上部には「開放防止ロック」を取り付けております。プッシュ式の為、ボタンを押すだけで施錠が可能です。

施錠は、鍵差込口の数字が、下図の通りの状態で押す事により、ロックが掛かります。


数字が逆さまの状態では、ロックできません。キーを差込み左に回し、正しい位置にしてください。

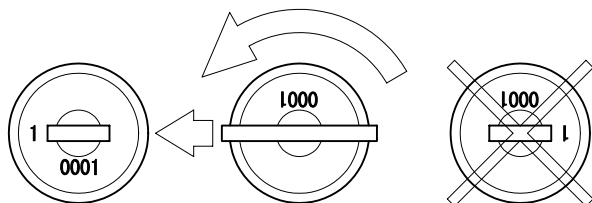

正しい位置に
直してください

この状態では
ロックできません

開錠はキーを差込み、右に回してください。



注意

ロックは扉を完全に閉めてから掛けてください。

扉を傷つけたり、ロックが掛からない原因になります。